



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВКTM
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПАСПОРТ

СТЕЛЛАЖ мод. «СТК»

ПС-СТК- 005

**г. Санкт-Петербург
Колпино**

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.
1. Общие сведения и указания.

1.1 Стеллаж разработан и изготовлен на ООО "Предприятие ДВК". Адрес 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Ижорский Завод тер, дом Б/Н, литера ВШ,
 тел. +7 (812) 600-47-56 8-800-100-30-73.

1.2 Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы изделия.

1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию изделия усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Комплект поставки

Таблица 1.

№	Наименование элементов стеллажа	Кол-во, шт.	Вес элемента, кг	Примеч.
1	СТК стойка 2000 в к-те:	1	3,4	2 шт на раму
	- стойка 2000	1		
	- заглушка пластмассовая	1		
	- шуруп 4,2x9,5 DIN 7981	2		
2	СТК направляющая (450) в к-те:			
3	- направляющая левая	1	0,35	
4	- направляющая правая	1	0,35	
	- болт М6х12 ГОСТ 7798	4		
	- гайка М6 ГОСТ 5915	4		
	- шайба 6 ГОСТ 11371	4		
5	СТК стяжка боковая (440) с к-том крепежа		0,24	
	- болт М6х12 ГОСТ 7798			4 шт на стяжку
	- гайка М6 ГОСТ 5915			
	- шайба 6 ГОСТ 11371			
6	СТК стяжка (320) с к-том крепежа		0,27	
	- болт М6х12 ГОСТ 7798			4 шт на стяжку
	- гайка М6 ГОСТ 5915			
	- шайба 6 ГОСТ 11371			
7	Контейнер 7964.000			
8	Паспорт	1		Находится в упаковке стоек

* Внимание! Стеллаж мод. СТК укомплектовывается контейнерами 7964.000, кол-во которых определяется заказчиком при этом максимальное количество контейнеров по высоте – 10 шт.

3. Допускаемые нагрузки


Наименование элементов стеллажа	Допускаемая нагрузка, кг
Комплект направляющих 450	≤ 50

4. Характеристики

- 4.1. Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из отдельных элементов (стойка, направляющие, стяжка боковая, стяжка), в одну линию с любым количеством секций, набираемых по принципу «основной + дополнительный»
- 4.2. Стойки рамы имеют перфорированные отверстия с шагом 175 мм для крепления направляющих.
- 4.3. Стеллажи имеют фронтальную загрузку-разгрузку.
- 4.4. Стеллаж комплектуется специальными пластиковыми контейнерами для хранения различных мелких деталей, крепежа и т. д.
- 4.5. Конструкция направляющих имеет упор и фиксатор. Упор ограничивает перемещение контейнера внутрь стеллажа. Фиксатор удерживает контейнер в выдвинутом положении во время погрузки-выгрузки деталей, крепежа и т. д.
- 4.6. Сборку стеллажа производить согласно инструкции по сборке.
- 4.7. Срок службы стеллажа не ограничен.

Инструкция по сборке стеллажа серии «СТК»

1. Внутри СТК стойки 2000 поз.1 (со стороны отв. Ø5) установить заглушку пластмассовую и закрепить при помощи шурупа 4,2x9,5 ((2места).
2. Собрать раму СТК. Соединить стойки СТК (2 шт.) поз.1 между собой СТК стяжками боковыми поз.5 (2шт) при помощи болтов М6х12, гаек М6 и шайб Ø6 (8 мест) (СТК стяжки боковые устанавливаются внутрь стойки).
3. Собрать стеллаж СТК. Для этого соединить рамы между собой СТК стяжкой (2 места) и закрепить при помощи болтов М6х12, гаек М6 и шайб Ø6 (4 мест).
4. На собранную раму установить СТК направляющие (левую и правую) и закрепить при помощи болтов М6х12, гаек М6 и шайб Ø6 (см. узел А).
5. Установить контейнеры.

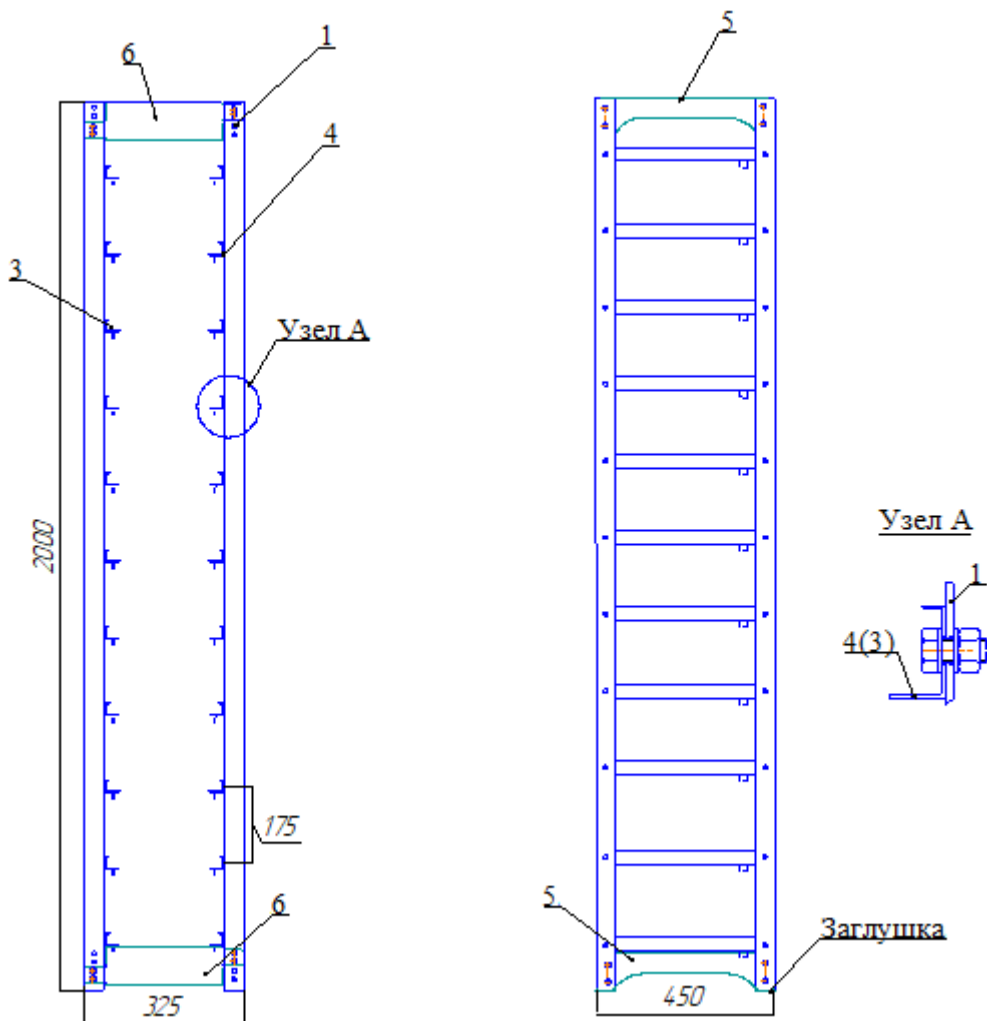

5. Транспортировка

5.1. Транспортировка стеллажей может производиться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов».

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажей техническим условиям, при соблюдении потребителем правил транспортировки и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев.

7. Свидетельство о приёмке.

Стеллаж мод. СТК

Дата выпуска

_____.

Контролер ОТК

М.П. _____ (подпись)

Дата продажи

Отдел сбыта

Указана в счёт-фактуре

М.П. _____ (подпись)